


CP | KP | DPY | DTY

FOR OVERSEAS

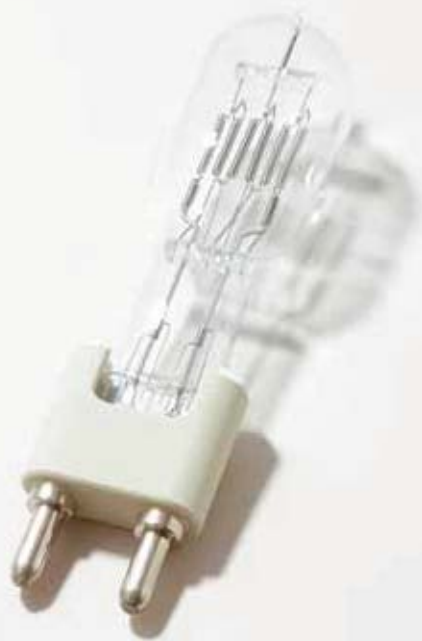

品名	定格 電圧 [V]	ランプ 電力 [W]	色温度 [K]	全光束 [Lm]	定格 寿命 [hr]	外観寸法 (mm)			概略図	フィラメント タイプ	口金	補足
						A(管径)	B(全長)	C(光中心)				
CP29	240	5000	3200	135000	350	65	280	165	Fig-1	C-13	G38	

品名	定格 電圧 [V]	ランプ 電力 [W]	色温度 [K]	全光束 [Lm]	定格 寿命 [hr]	外観寸法 (mm)			概略図	フィラメント タイプ	口金	補足
						A(管径)	B(全長)	C(光中心)				
DPY	120	4900	3200	142100	200	65	270	165	Fig-1	C-13	G38	

品名	定格 電圧 [V]	ランプ 電力 [W]	色温度 [K]	全光束 [Lm]	定格 寿命 [hr]	外観寸法 (mm)			概略図	フィラメント タイプ	口金	補足
						A(管径)	B(全長)	C(光中心)				
DTY	120	10000	3200	290000	500	85	410	254	Fig-2	C-13	G38	

品名	定格 電圧 [V]	ランプ 電力 [W]	色温度 [K]	全光束 [Lm]	定格 寿命 [hr]	外観寸法 (mm)			概略図	フィラメント タイプ	口金	補足
						A(管径)	B(全長)	C(光中心)				
KP83/220V	220-230	10000	3200	280000	500	85	405	254	Fig-3	C-13	G38	
KP83/240V	240	10000	3200	28000	500	85	405	254	Fig-3	C-13	G38	
KP120H/120V	120	12000	3400	400000	150	85	410	254	Fig-2	C-13	G38	
KP120H/230V	220-230	12000	3400	400000	130	85	410	254	Fig-2	C-13	G38	
KP120H/240V	240	12000	3300	360000	130	85	410	254	Fig-2	C-13	G38	
KP200/208V	208	20000	3200	580000	400	103	560	354	Fig-4	C-13	G38	
KP200/220V	220-230	20000	3200	580000	400	103	560	354	Fig-4	C-13	G38	
KP200/240V	240	20000	3200	580000	400	103	560	354	Fig-4	C-13	G38	
KP240H/220V	220-230	24000	3400	800000	150	103	560	354	Fig-4	C-13	G38	
KP240H/240V	240	24000	3400	800000	150	103	560	354	Fig-4	C-13	G38	

概略図




Fig-1




Fig-2




Fig-3




Fig-4

口金図



G38