


Horizontal Beam

Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RED	945	236	105	59	38	26	19	15	12	9
GREEN	1440	360	160	90	58	40	29	23	18	14
BLUE	342	86	38	21	14	10	7	5	4	3
WHITE	1962	491	218	123	78	55	40	31	24	20
3.200 K	2322	581	258	145	93	65	47	36	29	23
4.000 K	2385	596	265	149	95	66	49	37	29	24
5.600 K	2673	668	297	167	107	74	55	42	33	27
1/2 peak angle Ø (m.)	1.20	2.40	3.61	4.81	6.01	7.21	8.41	9.61	10.82	12.02
1/10 peak angle Ø (m.)	2.86	5.71	8.57	11.43	14.28	17.14	19.99	22.85	25.71	28.56

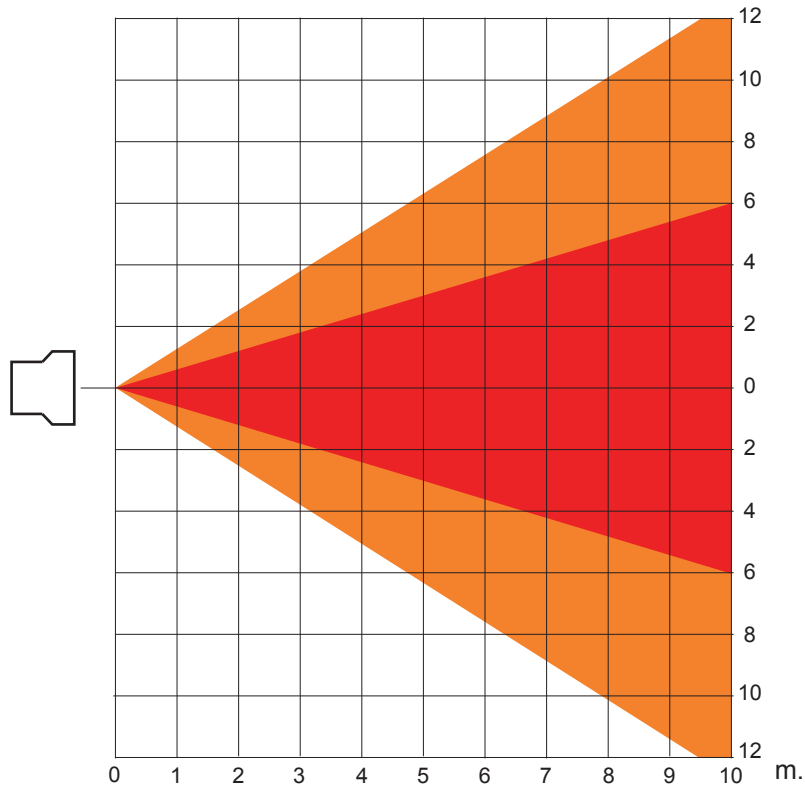


1/2 peak angle: 62°

1/10 peak angle: 110°

Vertical Beam

Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RED	945	236	105	59	38	26	19	15	12	9
GREEN	1440	360	160	90	58	40	29	23	18	14
BLUE	342	86	38	21	14	10	7	5	4	3
WHITE	1962	491	218	123	78	55	40	31	24	20
3.200 K	2322	581	258	145	93	65	47	36	29	23
4.000 K	2385	596	265	149	95	66	49	37	29	24
5.600 K	2673	668	297	167	107	74	55	42	33	27
1/2 peak angle Ø (m.)	1.02	2.04	3.06	4.08	5.10	6.11	7.13	8.15	9.17	10.19
1/10 peak angle Ø (m.)	2.07	4.14	6.21	8.28	10.36	12.43	14.50	16.57	18.64	20.71

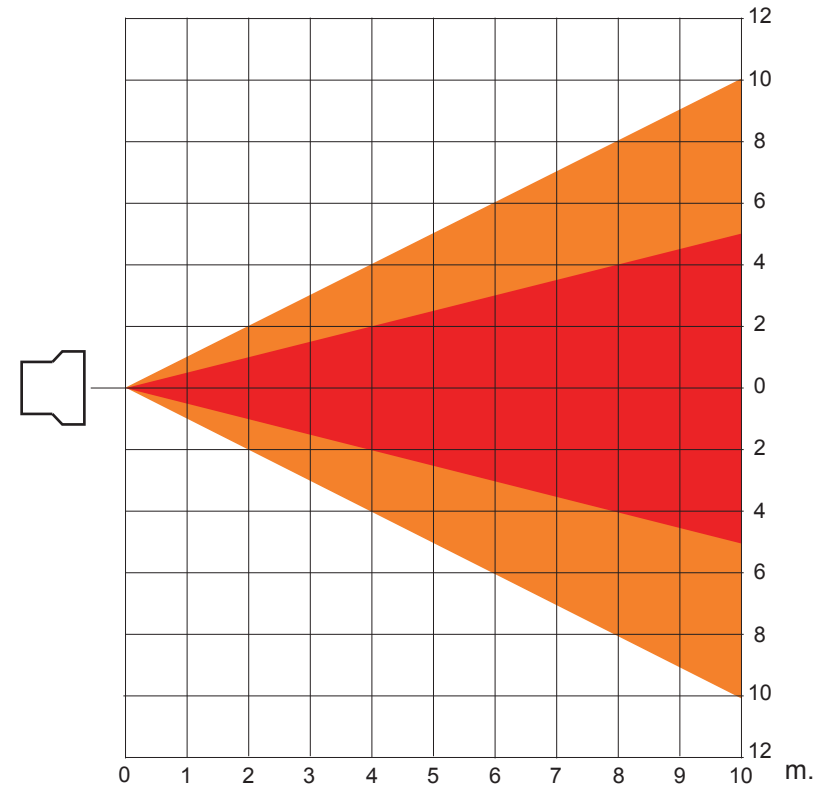

1/2 peak angle: 54°

1/10 peak angle: 92°



Via Carpenedolo, 90 - 46043 - Castiglione delle Stiviere (Mantova) Italy
Ph. +39 0376 1514412 - Fax. +39 0376 1514380
info@coemar.com

Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization from coemar.
Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione

Prodotto/Product:
SoftLite Led

Light source

RGBW

Date


30.09.2019

Ver. N°

1.0

Horizontal Beam

Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.800 K	1962	491	218	123	78	55	40	31	24	20
3.200 K	2322	581	258	145	93	65	47	36	29	23
Luminous emittance (Lux)	4.000 K	2385	596	265	149	95	66	49	37	29
	5.600 K	2673	668	297	167	107	74	55	42	33
	6.500 K	2673	668	297	167	107	74	55	42	33
1/2 peak angle Ø (m.)	1.20	2.40	3.61	4.81	6.01	7.21	8.41	9.61	10.82	12.02
1/10 peak angle Ø (m.)	2.86	5.71	8.57	11.43	14.28	17.14	19.99	22.85	25.71	28.56

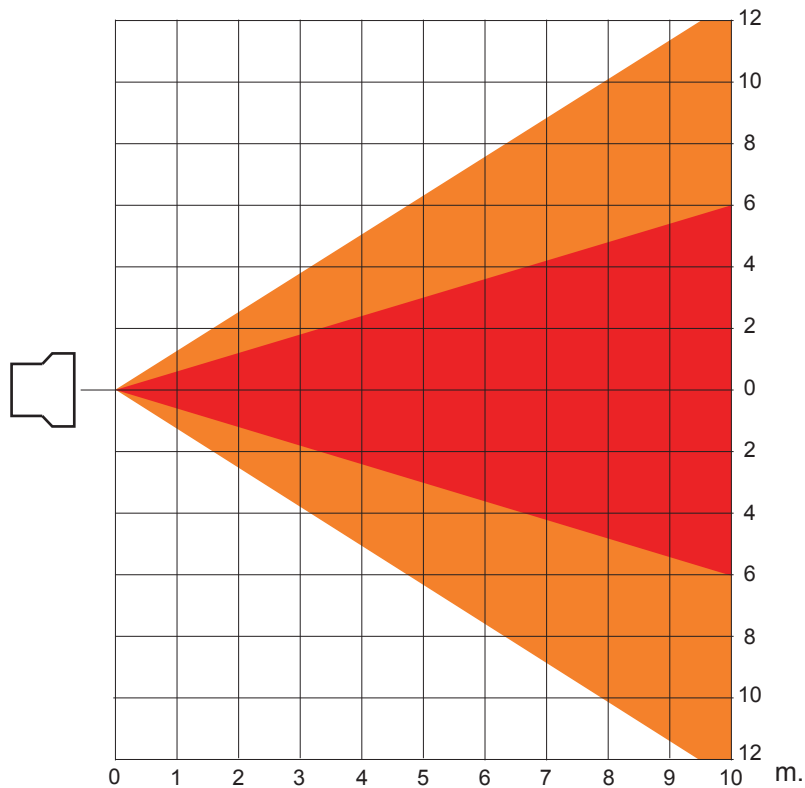


1/2 peak angle: 62°

1/10 peak angle: 110°

Vertical Beam

Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.800 K	1962	491	218	123	78	55	40	31	24	20
3.200 K	2322	581	258	145	93	65	47	36	29	23
Luminous emittance (Lux)	4.000 K	2385	596	265	149	95	66	49	37	29
	5.600 K	2673	668	297	167	107	74	55	42	33
	6.500 K	2673	668	297	167	107	74	55	42	33
1/2 peak angle Ø (m.)	1.02	2.04	3.06	4.08	5.10	6.11	7.13	8.15	9.17	10.19
1/10 peak angle Ø (m.)	2.07	4.14	6.21	8.28	10.36	12.43	14.50	16.57	18.64	20.71

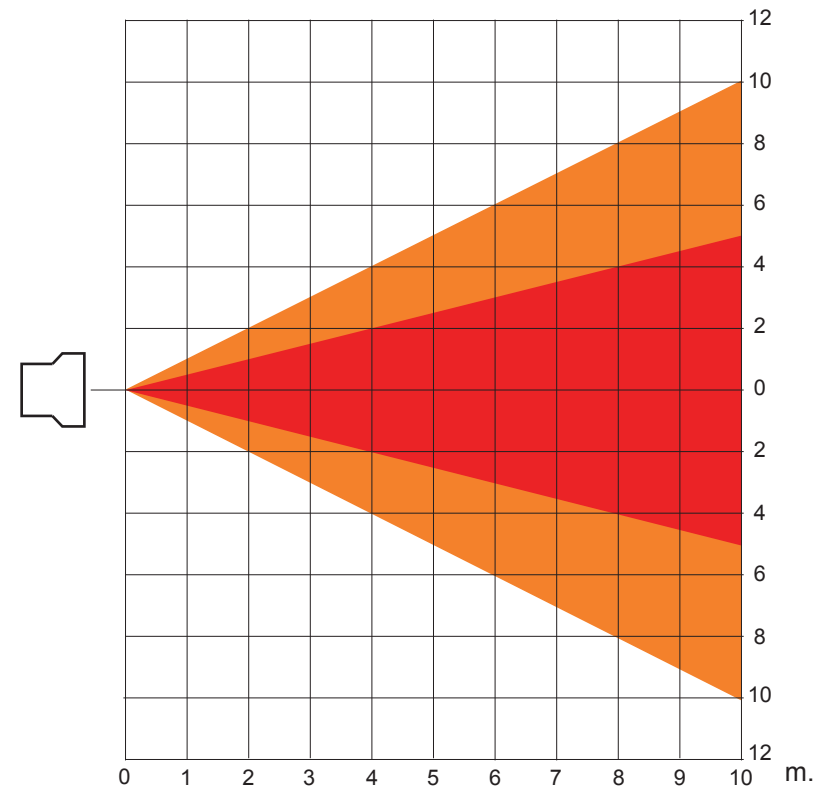

1/2 peak angle: 54°

1/10 peak angle: 92°



Via Carpenedolo, 90 - 46043 - Castiglione delle Stiviere (Mantova) Italy
Ph. +39 0376 1514412 - Fax. +39 0376 1514380
info@coemar.com

Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization from coemar.
Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione

Prodotto/Product:
SoftLite Led

Light source

VariWhite


Date

01.10.2019

Ver. N°

1.0

Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Luminous emittance (Lux)	2537	634	282	159	101	70	52	40	31	25
1/2 peak angle \varnothing (m.)	1.27	2.55	3.82	5.10	6.37	7.64	8.92	10.19	11.47	12.74
1/10 peak angle \varnothing (m.)	2.91	5.82	8.73	11.64	14.55	17.46	20.37	23.28	26.19	29.10

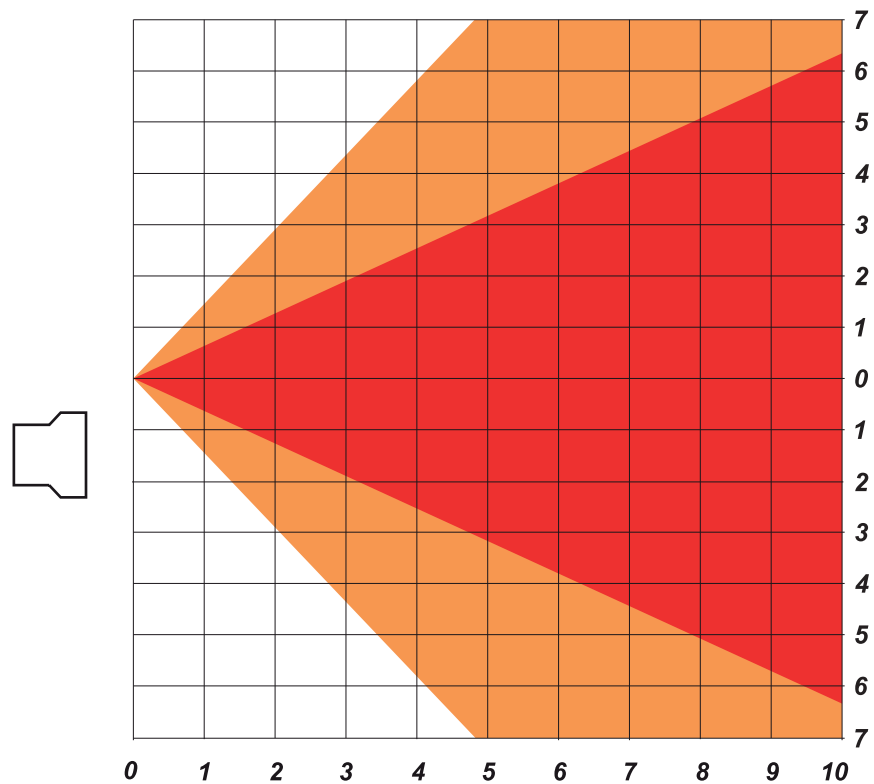

1/2 peak angle: 65°

1/10 peak angle: 111°



Via Carpenedolo, 90 - 46043 - Castiglione delle Stiviere (Mantova) Italy
 Ph. +39 0376 1514412 - Fax. +39 0376 1514380
 info@coemar.com

Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization from coemar.
 Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione

Prodotto/Product:
 SoftLite LED 3200 K

Date : 26/05/2016

Ver. N° 1.0